N-TRIP WEB ADDRESS
http://www.jyntrip.co.kr

제이와이커스텀 |주|
JY custom

LIG 손해보험

Ntrip

5세대 TFT 엔트립 장착설명서

필독- 필름케이블 재연결 시에도
오디오전원을 꼭 분리하세요.

주의!!

조립된 오디오를 차량에 장착하려면
좌측 그림과 같이 오디오 하단부를
롱노우즈 등을 이용하여
그림과 같이 잘라주어야 쉽게 장착시킬
수 있습니다.

이때, 과도한 힘으로 눌러서 오디오
내부의 PCB와 오디오철판과의 쇼트가
발생하지 않도록 주의해 주십시오.

경 고 **전용 제품을 사용하지 않으면 트립컴퓨터, 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.**

- **반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.**
- **반드시 적용 차량 및 내비게이션 장치에만 장착하십시오.**
- **잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.**
- **차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.**
- **제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.**
- **트립컴퓨터 관련 문의 : 엔트립 홈페이지 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.**

JY CUSTOM의 상품은 의장 및 실용신안에 의해 보호받고 있습니다.

제조원 제이와이커스텀 주식회사
경기도 광주시 초월읍 산수로 642-12
Tel. 070-5051-9220
www.jycustom.co.kr www.jycshop.co.kr

상기 차종 이 외 차량 장착시 본 기기 또는 차량 오디오가 손상되오니 이에 대한 손해는 귀사의 책임입니다.
장착하시기 전에 상품에 이상은 없는지 사용하는 내비게이션이 장착 가능한지 확인하신 후에 장착해 주시기 바랍니다. 조립 후에는 반품이 불가합니다.

트립컴퓨터 장착 순서 〈쏘나타 뉴라이즈(2017) 기준 트립장착모습입니다.〉

⚠ 반드시 상시전원이 꺼지도록 시동을 끈 후에 장착합니다

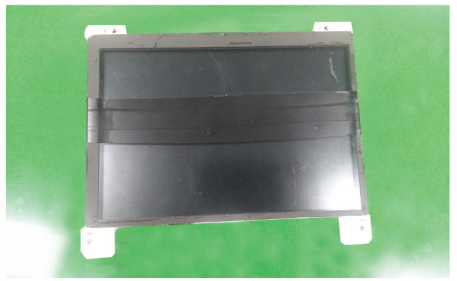

01. 오디오 LCD를 트립브라켓과 결합합니다.

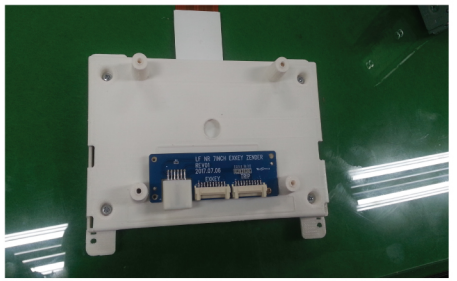

02. 트립 젠더 PCB를 트립브라켓에 결합합니다.

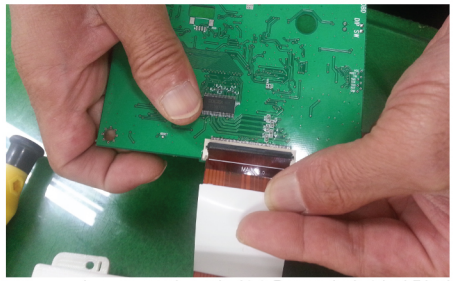

03. 오디오 LCD필름케이블을 트립과 연결합니다.

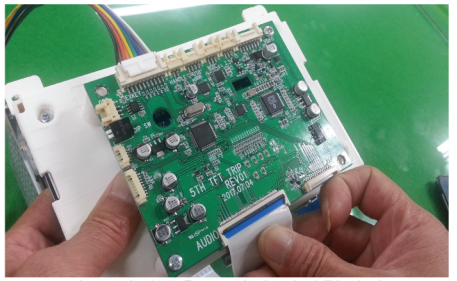

04.오디오 케이블을 트립과 연결합니다.
케이블의 파란색이 보이도록 연결합니다.

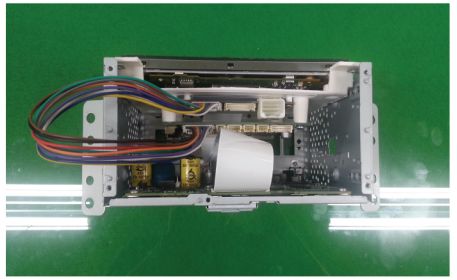

05. 조립된 트립브라켓을 오디오와 결합하고
젠더PCB와 트립을 케이블로 연결합니다.

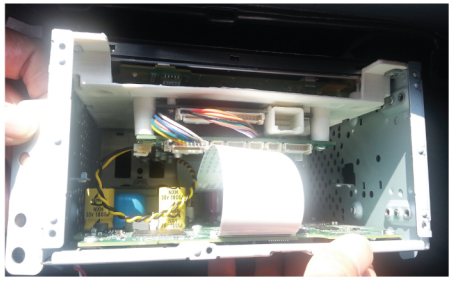

06. 조립된 오디오를 대시보드에 넣고
CAN 케이블을 트립OBD단자에 연결합니다.

07. 핸들리모컨케이블을 트립과 연결합니다.

08. 나사를 이용해 오디오을 고정합니다.

⚠ 주의 **반드시 차량에서 오디오 유닛을 완전히 탈거한 후에 작업하세요.**

핸들리모컨 배선 작업 요령

핸들리모컨배선[12번]이 없는 차량은 연결하지 않습니다.

12번에 핸들리모컨 케이블을 연결합니다.

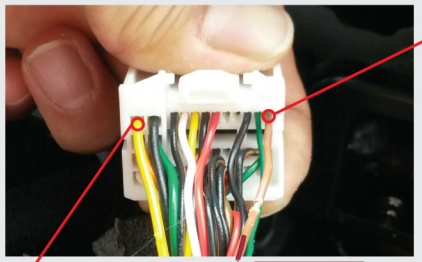

12번 절단-연결

〈커넥터A〉의 연결모습

[기준]1번

커넥터방향 (적색)

차량방향 (백색)

핸들리모컨 케이블

〈커넥터A〉〈커넥터B〉
연결단자 연결단자

차량종류에 따라 케이블의 색상이 다를 수 있습니다. 케이블의 연결위치로 확인하여 연결바랍니다.

CAN 케이블 배선 작업 요령

CAN 케이블(OBD단자 연결)

CAN케이블을 그림과 같이 연결합니다.
반대편 단자는 트립OBD단자에 꽂아줍니다.

〈커넥터B〉의 연결모습

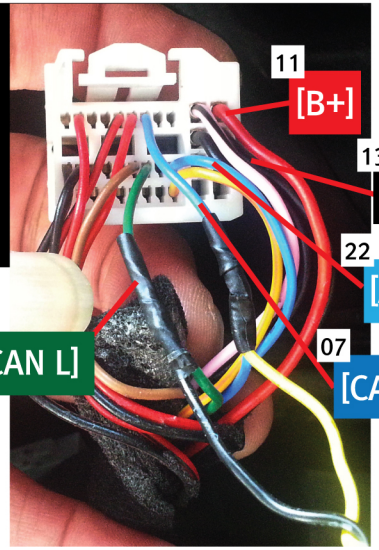

차량종류에 따라 케이블의 색상이 다를 수 있습니다. 케이블의 연결위치로 확인하여 연결바랍니다.

⚠ 제조사 정책에 따라 케이블 색상이 변경될 수 있으니 핀 번호를 보고 작업하시기 바랍니다.

구성품 확인

⚠ 장착하시기 전에 상품에 이상은 없는지 사용하는 내비게이션이 장착가능한지 확인하신 후에 장착해 주시기 바랍니다. 조립 후에는 반품이 불가합니다.

엔트립 본체

장착 및 사용설명서

트립 통신 케이블

핸들리모컨 배선

CAN 케이블(OBD단자 연결)

트립영상케이블

필름케이블

트립 영상 케이블의 연결

후방영상 OUT : 트립에서 출력되는 영상신호를 내보내는 케이블입니다.
내비게이션 단말기의 "Rear CAM" 포트와 연결합니다.

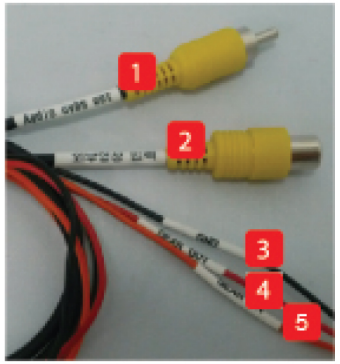

1. **영상 출력 :** 트립에서 출력되는 영상신호를 내보내는 케이블입니다. 단말기의 "Rear CAM" 포트와 연결합니다.
2. **후방영상입력포트 :** 순정외 후방카메라 연결시 사용합니다.
3. **GND :** 차체(-)에 연결합니다.
4. **GEAR IN :** 후진전원(+)와 연결합니다. (순정외 후방카메라 설치시)
5. **GEAR OUT :** 전원감지 내비게이션 후방 디텍트 선과 연결합니다. (단말기 **DET선**과 연결)

경 고

전용 제품을 사용하지 않으면 트립컴퓨터, 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

- **반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.**
- **반드시 적용 차량 및 내비게이션 장치에만 장착하십시오.**
- **잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.**
- **차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.**
- **제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.**
- **트립컴퓨터 관련 문의 : 엔트립 홈페이지 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.**

JY CUSTOM의 상품은 의장 및 실용신안에 의해 보호받고 있습니다.

제조원
제이와이커스텀 주식회사
경기도 광주시 초월읍 산수로 642-12
Tel. 070-5051-9220
www.jycustom.co.kr www.jycshop.co.kr