

OB2 시스템을 하나의 트립컴퓨터에 !!
ALL-IN-ONE TRIP COMPUTER



Ntrip

쏘나타(2019) 4버튼 컴팩트 통합엔트립 장착설명서



N-TRIP WEB ADDRESS
<http://www.jyntrip.co.kr>

장착하시기 전에 제품에 이상이 없는지 사용하는 내비게이션이 장착가능한지 확인하신 후에 장착해 주시기 바랍니다. 조립 후에는 반품이 불가합니다.




구성품 확인




통합 트립 컴퓨터 연결 구성도

- A FFC케이블 연결 커넥터
- B 3.3V 트립 통신 케이블 커넥터
- C 일반용 트립 통신 케이블 커넥터
- D USB 트립 통신 케이블 커넥터
- E 핸들리모컨 배선 연결 커넥터
- F 집중키 배선 연결 커넥터
- G OB2 케이블 커넥터
- H DIP S/W


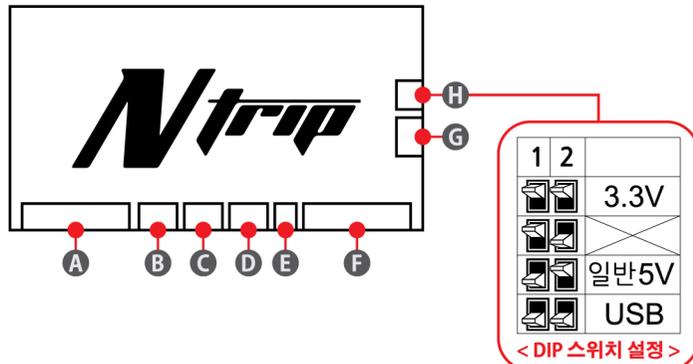


* OB2 케이블은 별매 옵션입니다.

핸들리모컨 배선 작업 요령

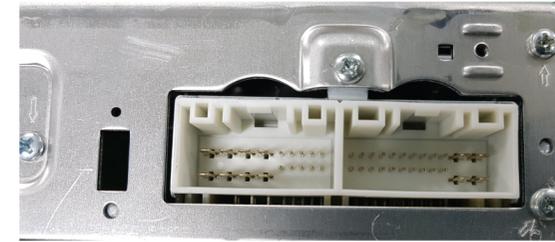

붉은색으로 체크된 부분에 연결되는 커넥터의 배선을 절단한 후 핸들리모컨 케이블을 오디오방향과 핸들방향에 유의하여 연결합니다.

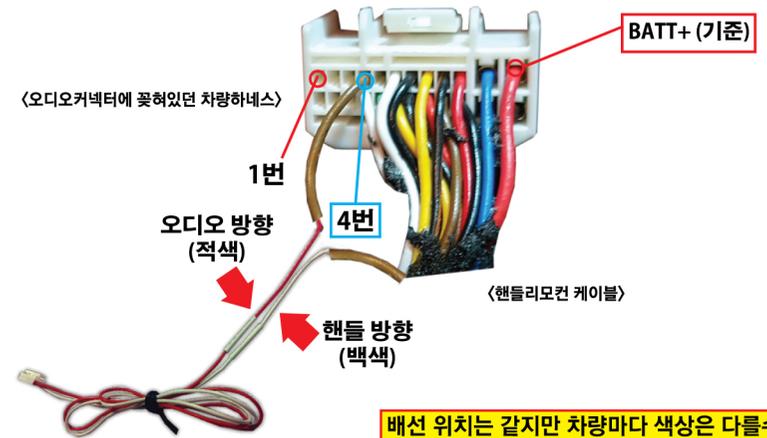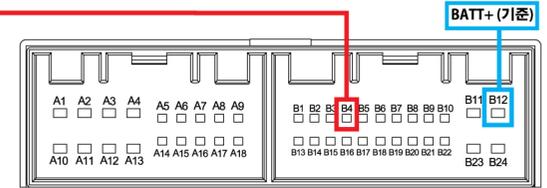

배선 위치는 같지만 차량마다 색상은 다를 수 있습니다.



전용 제품을 사용하지 않으면 트립컴퓨터, 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

- 반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.
- 반드시 적용 차량 및 내비게이션 장치에만 장착하십시오.
- 잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.
- 트립컴퓨터 관련 문의 : 엔트립 홈페이지 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.




JY CUSTOM의 제품은 의장 및 실용신안에 의해 보호받고 있습니다.

제조사 | 제이와이커스텀 주식회사
경기도 광주시 초월읍 산수로 642-12
Tel. 070-5051-9220
www.jycustom.co.kr www.jycshop.co.kr



트립컴퓨터 장착 순서 <쏘나타 (2019) 기준 트립장착모습입니다.>

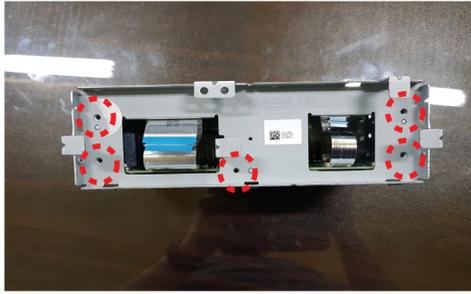

01. 오디오 전면브라켓을 탈거합니다.




02. 오디오 하부에 전면PCB 브라켓을 조립합니다.




03. 전면 PCB를 조립합니다.




04. 전면PBC 케이블을 오디오에 연결합니다.

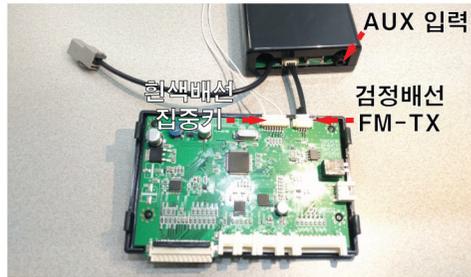

05. 트립 케이스를 열어 사진과 같이 케이블을 연결합니다.

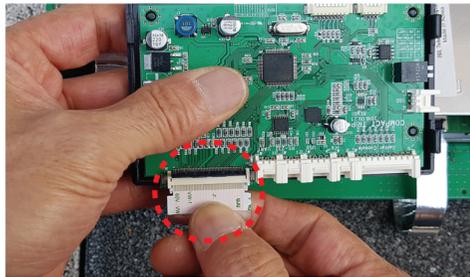

06. 오디오 케이블을 트립에 연결합니다.

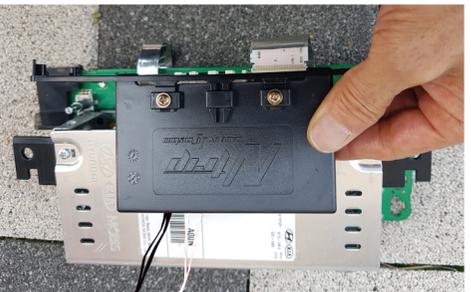

07. 트립케이스를 닫고 트립브라켓에 조립합니다.



08. 그림과 같이 조립을 마무리합니다.